

# 390

## フローズンベバレッジフリーザー アンカーボネーテッド(FUB)

シングルフレーバー

### 特徴

スムージーからレモネード、カクテル、フルーツジュース、カプチーノ、お茶など多様なメニューに対応。製品抽出時にフレーバーを追加することも可能。

### 冷却シリンダー

6.6リットル1基。

### ミックスホッパー

18.9リットル1基。ホッパー内温度は調節可能です。

### インジケーターライト


ミックスを補充するタイミングをライトが知らせます。ミックスアウトになると自動的に停止して故障を防ぎます。

### EVC(硬さ制御)

冷却システムは製品の硬さによりコントロールされます。硬さの設定を調節することで多彩な製品を販売できます。



# 390 FUBフリーザー

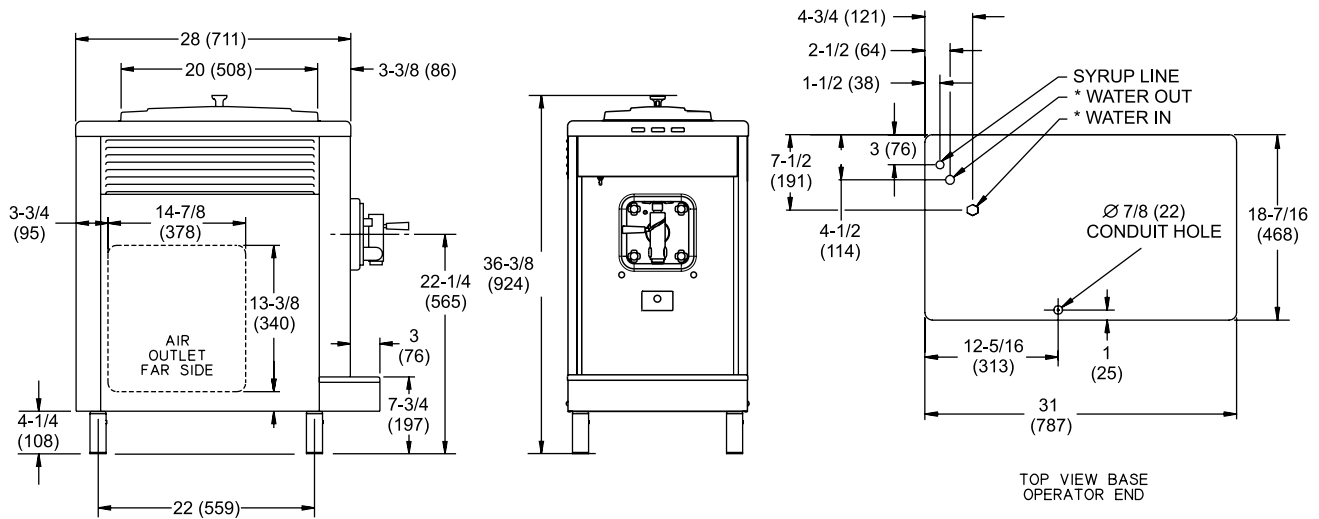

NOTES:  
 1. FIGURES IN PARENTHESES INDICATE MILLIMETERS.  
 2. \* NOTES FOR WATER COOLED UNITS ONLY.

重量	lbs.	kgs.
本体	282	127.9
梱包時	308	139.7
	cu. ft.	cu. m.
体積	16.3	0.46

大きさ	in.	mm.
幅	18-7/16	468
奥行	31	787
高さ	36-3/8	924
カウンター上	4-1/4	108

電源	最大	最小	極 (p) 回線 (w)
	ヒューズサイズ	電流容量	
208-230/60/1 Air	20	15	2P 3W
208-230/60/1 Water	20	14	2P 3W
208-230/60/3 Air	15	11	3P 4W
208-230/60/3 Water	15	10	3P 4W
220-240/50/1 Air	15	12	2P 3W

上記以外の電気仕様でも製造可能です。  
 詳細についてはテラー代理店へ照会ください。

## Bidding Specs

Electrical: Volt \_\_\_\_\_ Hz \_\_\_\_\_ ph \_\_\_\_\_  
 Neutral:  Yes  No | Cooling:  Air  Water  NA

Options: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## 仕様

### 電源

専用回路が一つ必要です。必要な電源の情報については電源チャートをご覧ください。この機種は常時接続して使用するよう設計されています。必要なコードとコンセントの種類については、テラー代理店へご相談ください。

### ピーターモーター

1/2HP 1基。

### 冷却システム

7,500BTU/hr 1基。R404A使用。  
 (BTUは使用するコンプレッサーにより変動します。)

### 空冷式

本体の両側に最低152ミリの隙間を空けていただき、後部は壁面につけて加熱した空気の再循環を防いでください。機械が最高の性能を発揮するため、最低限上記の隙間が必要です。

### 水冷式

給排水コネクションは本体下部。3/8" FPT

## オプション

- パネルスピナー

絶え間ない研究により品質は常に向上しています。ここに記載の仕様は予告なく変更されることがあります。



**Taylor Company,**  
 A Division of Carrier Commercial Refrigeration, Inc.  
 Rockton, Illinois 61072  
 815-624-8333 800-255-0626 Fax 815-624-8000  
 www.taylor-company.com

Printed in U.S.A.

047244-ADV 6/05