

430

フローズンベバレッジフリーザー シングルフレーター

特徴

シェイクからスムージー、フローズンカクテル、フルーツジュース、コーヒー、カプチーノ、ティースラッシュ等、多様なメニューに対応。

冷却シリンダー

3.8リットル1基。

ミックスホッパー

13.2リットル1基。ミックス温度を5℃以下に保ちます。乳製品及びその他製品のどちらにも使用できます。

インジケータライト

ミックスを補充するタイミングをライトが知らせます。ミックスアウトになると自動的に停止して故障を防ぎます。

自動硬さ制御

自動硬さ制御機能により高品質の製品を提供します。硬さの設定を調整することにより、様々なフローズン飲料を好みの硬さで製造できます。



オプションの装飾パネル装着時




Standard 6 & 18

SA2650

Selected 50
Hz. Models

430 Frozen Beverage Freezer

430

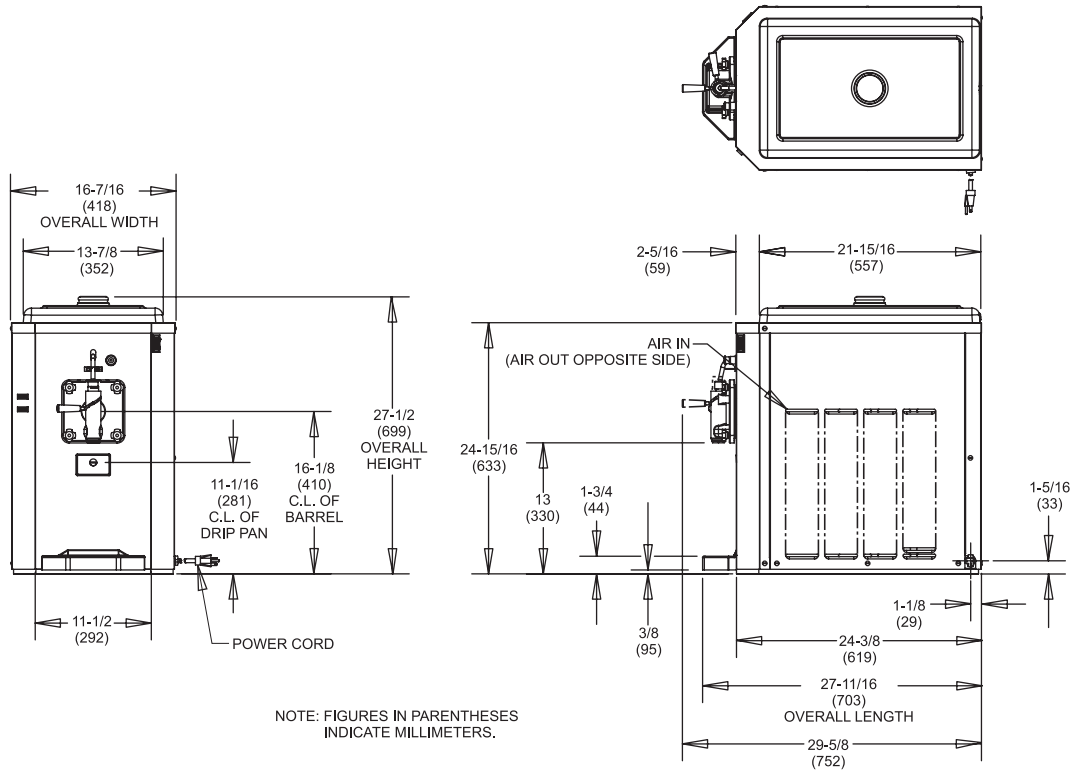

NOTE: FIGURES IN PARENTHESES INDICATE MILLIMETERS.

重量	lbs.	kgs.
本体	176	79.8
梱包時	212	96.2
体積	cu. ft.	cu. m.
	17.3	0.49

大きさ	in.	mm.
幅	16-7/16	418
奥行	27-11/16	703
高さ	27-1/2	699

床上
カウンタートップ式

電源	全電圧	NEMA コード
115/60/1 Air	16.0	5-20P
208-230/60/1 Air	9.5	6-15P
220-240/50/1 Air	7.6	----

上記以外の電気仕様でも製造可能です。
詳細についてはテラー代理店へ照会ください。

Bidding Specs

Electrical: Volt _____ Hz _____ ph _____
 Neutral: Yes No **Cooling:** Air Water NA

Options: _____

仕様

電源

専用回路が一つ必要です。必要な電源の情報については電源チャートをご覧ください。この機種はコード接続して使用するよう設計されています。50HZタイプの機種に合ったコードとコンセントの種類については、テラー代理店へご相談ください。

冷却システム

4,000BTU/hr 1基。R404A使用。
(BTUは使用するコンプレッサーにより変動します。)

ピーターモーター

1/4HP 1基。

空冷式

本体の両側に最低76ミリの隙間を空けていただき、後部は壁面につけて加熱した空気の再循環を防いでください。機械が最高の性能を発揮するため、最低限上記の隙間が必要です。

オプション

- フレーバーバースト用コネクション
- 装飾パネル
- パネルスピナー
- フレーバーカードセット：フローズドリンク、フローズンフルードリンク、フローズンカクテル、スムージー
- シロップ容器 (横掛式)

絶え間ない研究により品質は常に向上しています。ここに記載の仕様は予告なく変更されることがあります。



Taylor Company,
 A Division of Carrier Commercial Refrigeration, Inc.
 Rockton, Illinois 61072
 815-624-8333 800-255-0626 Fax 815-624-8000
 www.taylor-company.com

Printed in U.S.A.

049652-ADV 1/05